


プレニライザーHC-103S,ST-220配合PVCの熱安定性 (亜鉛配合軟質系)

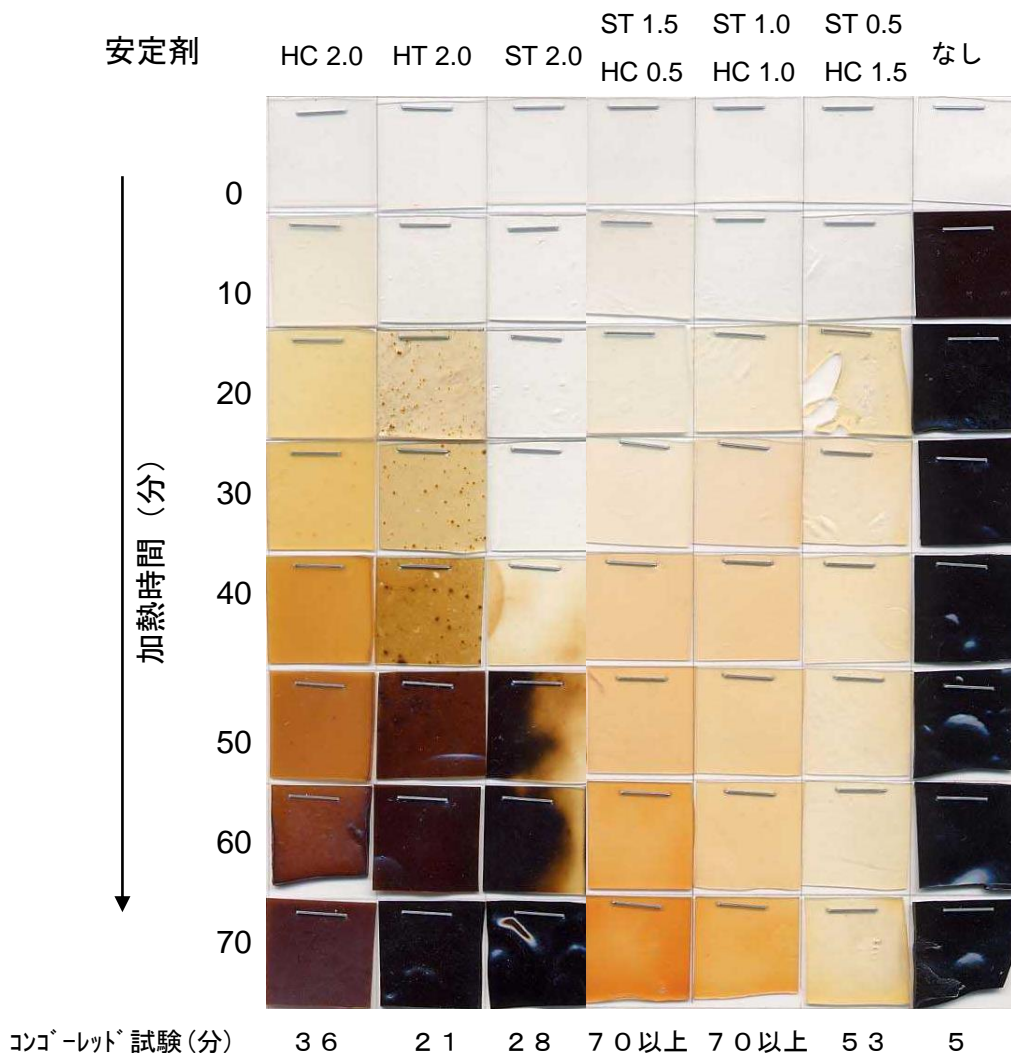

<配合>

PVC	100
DOP	50
ステアリン酸亜鉛	1.0
安定助剤	2.0
ST : プレニライザー - ST-220	
HC : プレニライザー - HC-103S	
HT : ハイドタルサイト	

<試験条件>

180℃ ギア-ブン中

<加工条件>

ロール混練 : 160℃, 5分
プレス成型 : 160℃, 5分
100kg/cm²